

## 2. Schleifmittel auf Papierunterlage

Die Unterlage ist der Träger des Schleifkorns und übermittle den Druck der Maschine auf die Werkstücke.

Grundsätzlich ist es so, dass bei gröberen Körnungen ein festes, stabiles Papier als Unterlage benötigt wird. Bei feineren Körnungen wird eine dünnere Papierunterlage verwendet.



## 2.1 NaxoMax Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> F Papier	<b>Korn</b> Edelkorund	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Antistatisch	<b>Einsatzgebiet</b> Massivholz, Hartholz, HPL Platten, Melaminharzfolie, Grundierfolien, DD Lack, UV Lack, Polyesterlack, Nitrolack, Kunststoff, Metall, Edelstahl, Leder, Gummi
<b>Streuung</b> halboffen	<b>Farbe</b> rot	<b>Produktionsbreite</b> 1420 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
		•	•		•	•	•	•	•

180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•	•	•			

1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	

### Beschreibung

hochwertiges Universalschleifpapier zur schweren & anspruchsvollen Bearbeitung von verschiedenen Werkstoffen (dank hoher Temperaturbeständigkeit)

### Lieferform

Breitbänder, Segmentbänder, Schmalbänder, Rollen



## 2.2 OpenMax Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> E Papier	<b>Korn</b> Edelkorund	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Antistatisch	<b>Einsatzgebiet</b> Holz, HPL Platten, Melaminharzfolie, Grundierfolien, Kunststoff, Aluminium, Messing, Leder
<b>Streuung</b> offen	<b>Farbe</b> rot	<b>Produktionsbreite</b> 1420 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
			•		•	•	•	•	•

180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•									

1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	

### Beschreibung

hochwertiges Universalschleifpapier mit extraoffener Streuung, zur schweren und anspruchsvollen Bearbeitung von verschiedenen Werkstoffen (dank hoher Temperaturbeständigkeit)

### Lieferform

Breitbänder, Segmentbänder, Schmalbänder, Rollen



## 2.3 NaxoStat Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> F Papier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Antistatisch	<b>Einsatzgebiet</b> Hartholz, Weichholz, Furnier, Folienvorschlift, DD Lack, UV Lack, Polyesterlack, Nitrolack, Spachtel
<b>Streuung</b> halboffen	<b>Farbe</b> schwarz	<b>Produktionsbreite</b> 1420 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
			•		•	•	•	•	•

180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•	•	•			

1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	

### Beschreibung

sehr hohe elektrische Leitfähigkeit für sehr staubfreies Schleifen, dank perfekter antistatischer Beschichtung. Das Premiumprodukt für den besonders feinen Schliff!

### Lieferform

Breitbänder, Segmentbänder, Schmalbänder, Rollen



## 2.4 F 248 Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> E Papier	<b>Korn</b> Siliciumcarbide	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Antistatisch	<b>Einsatzgebiet</b> Wasserlack, DD Lack, UV Lack, Polyesterlack, Klarpolyester, pigmentierte Klarpolyester, Lackfolienschliff, Füller, Feinschliff von Holzwerkstoffen, harzreiche Hölzer, Edelstahl, Kunststoff, Gummi
<b>Streuung</b> dicht	<b>Farbe</b> schwarz	<b>Produktionsbreite</b> 1420 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
				•	•	•	•	•	•

180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	

### Beschreibung

zur Bearbeitung von harten und zähen Werkstoffoberflächen

### Lieferform

Breitbänder, Segmentbänder, Schmalbänder, Rollen



## 2.5 220R Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> D Papier	<b>Korn</b> Siliciumcarbid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Stearat & Antistatisch	<b>Einsatzgebiet</b> Wasserlack, DD Lack, UV Lack, Polyesterlack, Klarpolyester, pigmentierte Klarpolyester, Lackfolienzwichenschliff, Feinschliff von Holzwerkstoffen, harzreiche Hölzer, Edelstahl, Kunststoff, Gummi
<b>Streuung</b> halboffen	<b>Farbe</b> grau	<b>Produktionsbreite</b> 1420 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
					•	•	•	•	•
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	



### Beschreibung

zur Bearbeitung von harten und zähen Werkstoffoberflächen

### Lieferform

Breitbänder, Schmalbänder, Rollen

## 2.6 431RA Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> E Papier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Teilkunstharz	<b>Ausführung</b> Standard	<b>Einsatzgebiet</b> Polyesterlack, Klarpolyester, DD Lack, Lackfolienzwichenschliff, weiche Kunststoffe, Leder, Häute
<b>Streuung</b> dicht	<b>Farbe</b> beige	<b>Produktionsbreite</b> 1420 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
		•	•	•	•	•	•	•	•
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	
•									



### Beschreibung

für den besonders weichen Schliff mit perfekter Oberfläche

### Lieferform

Breitbänder, Schmalbänder

## 2.7 431RS Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> E Papier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Teilkunstharz	<b>Ausführung</b> Stearat	<b>Einsatzgebiet</b> Polyesterlack, Klarpolyester, DD Lack, weiche Kunststoffe, Lackfolienzwichenschliff bei einer Werkstofftemperatur von nicht höher als 50°C
<b>Streuung</b> dicht	<b>Farbe</b> hellbeige	<b>Produktionsbreite</b> 1420 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	
•									



### Beschreibung

für den besonders weichen Schliff mit perfekter Oberfläche mit kühlendem Stearat

### Lieferform

Breitbänder, Schmalbänder

## 2.8 B347WN Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> F Papier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Antistatisch & Filler	<b>Einsatzgebiet</b> Holz, Sperrholz, Lack, Edelstahl, Textil, Leder
<b>Streuung</b> dicht	<b>Farbe</b> grün	<b>Produktionsbreite</b> 1680 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
					•	•	•	•	•
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•		•	•	•	
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	



### Beschreibung

Breitbänder bis zu einer **Breite von 1650 mm** mit nur einem Verschleiß und einer langen Standzeit, dank sehr hoher elektrischer Leitfähigkeit für sehr staubfreies Schleifen.

### Lieferform

Breitbänder, Segmentbänder



## 2.9 B549 Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> G Papier	<b>Korn</b> Siliciumcarbid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Antistatisch	<b>Einsatzgebiet</b> Spanplatten, MDF, Holz
<b>Streuung</b> dicht	<b>Farbe</b> schwarz	<b>Produktionsbreite</b> <b>1680 mm</b>		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
					•	•	•	•	•

180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•								

1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	



### Beschreibung

Breitbänder bis zu einer **Breite von 1650 mm** mit nur einem Verschluss und einer langen Standzeit, dank sehr hoher elektrischer Leitfähigkeit für sehr staubfreies Schleifen.

### Lieferform

Breitbänder, Segmentbänder

### Das Schleifkorn Teil 2

#### Siliciumcarbid

Siliciumcarbid ist das härteste Schleifkorn, das für die Herstellung von Schleifmitteln verwendet wird (Härte ca. 9.8). Es entwickelt nicht eine so hohe Wärme während des Schleifvorganges. Gerne wird Siliciumcarbid auch für den Holzfeinschliff verwendet, da die Holzfaser sehr sauber abgeschliffen wird.

Zu beachten ist, dass Siliciumcarbid nicht so widerstandsfähig ist und daher nicht hohe Drücke, wie ein Aluminiumoxid, vertragen kann. Bei zu hohen Drücken erfolgt ein Kornausbruch und eine verkürzte Standzeit.



## 2.10 C832S Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> C Latexpapier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Stearat	<b>Einsatzgebiet</b> weiche Polyurethanlacke / weiche Hochglanzlacksysteme vor dem Polieren / schnell zusetzende Lacksysteme / zum Schleifen von Spachtel und Füller
<b>Streuung</b> offen	<b>Farbe</b> gelb	<b>Produktionsbreite</b> 1440 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
						•	•	•	•
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	
•									



### Beschreibung

Schleifen von weichen Hochglanzlacken vor dem Polieren, von weichen Lacken und weichen Oberflächen, sowie für Holz und Kunststoff

### Lieferform

Schmalbänder, Rollen, Scheiben, Bogen, Dreiecke, Rollen mit kaschiertem Schaumstoff

## 2.11 W611S Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> C Latexpapier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Stearat	<b>Einsatzgebiet</b> Polyesterlacke und Hochglanzlacksysteme vor dem Polieren
<b>Streuung</b> dicht	<b>Farbe</b> hellrot			

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	
•	•								



### Beschreibung

Schleifen von Hochglanzlacken vor dem Polieren und für Holzfeinschliff und Lackzwischen Schliff

### Lieferform

Schmalbänder, Rollen

## 2.12 KF22 Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> E Papier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Standard	<b>Einsatzgebiet</b> Holz, Metall, Stahl, Farbe, Lack, Spachtel, Kunststoff
<b>Streuung</b> halboffen	<b>Farbe</b> <u>rot</u>	<b>Produktionsbreite</b> 1440 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
			•		•	•	•	•	•
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•							
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	



### Beschreibung

Universalprodukt aus festem E Papier für den Hand- und Handmaschinen-schliff, vom Grobschliff bis zum Finishing, von fast allen Materialien

### Lieferform

Rollen (KFR22), Scheiben (KFS22), Bogen (KFB22), Dreiecke (KFB22)

## 2.13 KF33 Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> B/C Papier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Teilkunstharz	<b>Ausführung</b> Stearat	<b>Einsatzgebiet</b> Holz, Lack, Farbe, Spachtel, Füller, Kunststoff, Metall
<b>Streuung</b> halboffen	<b>Farbe</b> <u>weißgrau</u>	<b>Produktionsbreite</b> 1440 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
					•	•	•	•	•
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	



### Beschreibung

Ein hochwertiges Schleifmittel mit sehr hoher Abtragsleistung, geringem Zusetzen dank schleifaktiver Wirkstoffe und erhöhter Standzeit für die universelle Bearbeitung von unterschiedlichen Werkstoffen im Bereich Holz, Kunststoff, Aerospace und Automotive

### Lieferform

Rollen (KFR33), Scheiben (KFS33), Bogen (KFB33), Dreiecke (KFB33)



## 2.14 KF44 Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> A Papier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Stearat	<b>Einsatzgebiet</b> Weiche Polyurethanlacke und weiche Hochglanzlacksysteme vor dem Polieren und schnell zusetzende Lacksysteme.
<b>Streuung</b> dicht	<b>Farbe</b> blaugrau	<b>Produktionsbreite</b> 940 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000
•	•	•	•	•	•	•		



### Beschreibung

Bearbeitung von kleinen Fehlstellen (SpotRepair) von Hochglanzlacken vor dem Polieren

### Lieferform

Schleifblüten mit Klettrücken (KFS44)

## 2.15 KF514 Schleifmittel auf Papierunterlage


<b>Unterlage</b> D/C Papier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Stearat	<b>Einsatzgebiet</b> Holz, Lack, Kunststoff, Füller, Spachtel, GFK, Metall
<b>Streuung</b> offen	<b>Farbe</b> gelb	<b>Produktionsbreite</b> 1650mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
			•		•	•	•	•	•

180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•		•			

1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000

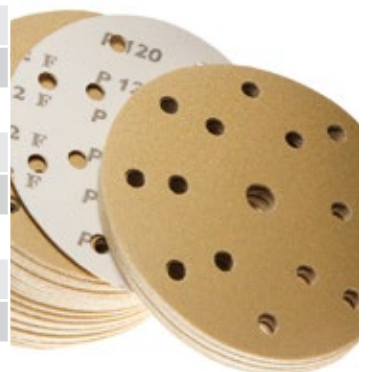

### Beschreibung

Standardscheibe für viele universale Einsatzgebiete.

### Lieferform

Scheiben mit Klettrücken (KFS514)

## 2.16 KFS Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> D/C Papier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Stearat	<b>Einsatzgebiet</b> Holz, Holzfeinschliff, Lack, Spachtel, GFK, Füller, Kunststoff
<b>Streuung</b> offen	<b>Farbe</b> weiß	<b>Produktionsbreite</b> 920 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
						•	•	•	•
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•	•	•			
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	



### Beschreibung

Topschleifmittel für den feinen Oberflächenschliff mit hoher Abnahme ohne Markierungen oder Kringelbildung auf den Werkstücken. Einsetzbar mit Exzentrerschleifern, Handschlaufenteller oder Handklötzen.

### Lieferform

Scheiben mit Kletttrücken (KFS)

## 2.17 KFSoft Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> C Papier mit 4 mm Schaumstoffrücken	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Teilkunstharz	<b>Ausführung</b> Stearat	<b>Einsatzgebiet</b> Holzfeinschliff, Lack, Kunststoff, Füller, Spachtel, GFK
<b>Streuung</b> halboffen	<b>Farbe</b> gelb	<b>Produktionsbreite</b> 920 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
									•
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•		•	•	•	
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	



**Beschreibung** Flexibles Schleifpapier mit Schaumstoffrücken auf Rolle mit perforierten Bogen in 115 x 125 mm, für den Trocken- und Nassschliff. Durch Schaumstoffbeschichtung auf dem Papierrücken eine hohe Flexibilität, Anpassungs- und Knickfähigkeit für Bearbeitung von Formteilen

### Lieferform

Rollen (KFBSOFT)

## 2.18 KF122 Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> B/C Papier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Teilkunstharz	<b>Ausführung</b> Standard	<b>Einsatzgebiet</b> Holz, Lack, GFK, Füller, Kunststoff
<b>Streuung</b> offen	<b>Farbe</b> gelb	<b>Produktionsbreite</b> 920 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
					•	•	•	•	•
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•		•							
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	



### Beschreibung

Offen gestreutes einfaches Finishingschleifpapier für den Grob- und Feinschliff bei universellen Anwendungen

### Lieferform

Rollen (KFR122)

## 2.19 KF132 Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> B Papier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Hautleim	<b>Ausführung</b> Standard	<b>Einsatzgebiet</b> Holz, Lack, GFK, Füller, Kunststoff, universal Metall
<b>Streuung</b> halboffen	<b>Farbe</b> orange	<b>Produktionsbreite</b> 920 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
			•		•	•	•	•	•
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•		•					
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	



### Beschreibung

KF132 ist ein Produkt mit einem optimalen Preis/Leistungsverhältnis für den Handschliff und für handgeführte Maschinen, bei universellen Anwendungen

### Lieferform

Rollen (KFR132)

## 2.20 KFSuper P Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> D Papier mit 1 mm Schaumstoffrücken	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Stearat & Klebtrücken	<b>Einsatzgebiet</b> Lack, Spachtel, Grundierungen, Mattieren, Holz, Kunststoff
<b>Streuung</b> offen	<b>Lochung</b> <u>Multilochung</u>	<b>Farbe</b> P 40 + 60 rot / ab P 80 goldgelb		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
			•		•	•	•	•	•

180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•		•		•	•	•	

1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	

### Beschreibung

Nahezu staubfreies Schleifen (**dank ganzflächiger Multilo-chung**), mit extra langer Standzeit (ca. **4fach** höhere Schleifleistung, da kaum Zusetzen), hoher Rentabilität, sehr feinem Schlibbild mit geringer Rauhtiefe, wodurch die Weiterbearbeitung der Werkstücke kostengünstig und schneller erfolgen kann. Dank der Multilochung passt die KFSuper P immer, ungeachtet der unterschiedlichen Lochungen der eingesetzten Schleifteller

### Lieferform

Scheiben



## 2.21 LA Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> A Latexpapier	<b>Korn</b> <u>Siliciumcarbid</u>	<b>Bindung</b> Hautleim	<b>Ausführung</b> Stearat	<b>Einsatzgebiet</b> Lack, Kunststoff, GFK, Spachtel, Füller, Holzfeinschliff
<b>Streuung</b> halboffen	<b>Farbe</b> grau	<b>Produktionsbreite</b> 940 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
								•	•

180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•		•		•			

1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	



### Beschreibung

Manuelles Schleifen – Feinschliff und Finishing – von harten Oberflächen dank **Siliciumcarbid**

### Lieferform

Rollen, Bogen, Rollen mit kaschiertem Schaumstoff



## 2.22 C824 Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> C Papier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Hautleim	<b>Ausführung</b> Standard	<b>Einsatzgebiet</b> Holz, Metall universal, Stahl, Farbe, Lack, Spachtel, Füller, Kunststoff
<b>Streuung</b> offen	<b>Farbe</b> rot	<b>Produktionsbreite</b> 1440 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
					•	•	•	•	•
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•					
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	
•	•								



### Beschreibung

Universalprodukt aus dünnem C Papier für den Handschliff, vom Grobschliff bis zum Finishing, von fast allen Materialien

### Lieferform

Bogen, Rollen

## 2.23 AWC Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> C Latexpapier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> highflex	<b>Einsatzgebiet</b> Holz, Lack, Kunststoff, Füller, Spachtel
<b>Streuung</b> offen	<b>Farbe</b> rot	<b>Produktionsbreite</b> 1600 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
						•	•	•	•
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•		•	•	•	•
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	
•	•								



### Beschreibung

**Hochflexibles Latexpapier** für den Trocken- und Nassschliff mit einer extrem hohen Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Knickfähigkeit, dank des Latexanteils im Papier

### Lieferform

Rollen

## 2.24 W611 highflex Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> C Latexpapier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> highflex & <u>wasserfest</u>	<b>Einsatzgebiet</b> Holz, Lack, Kunststoff, Spachtel, Füller
<b>Streuung</b> halboffen	<b>Farbe</b> rot	<b>Produktionsbreite</b> 940 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
			•		•	•	•	•	•

180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•		•		•	•	•	•

1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	
•	•								



### Beschreibung

**Hochflexibles Latexpapier** für den Trocken- und Nassschliff mit einer extrem hohen Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Knickfähigkeit, dank des Latexanteils im Papier

### Lieferform

Rollen

## 2.25 WBB Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> C Latexpapier	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> <u>wasserfest</u>	<b>Einsatzgebiet</b> Farbe, Lack, Hochglanz, Spachtel, Füller, GFK, Kunststoff
<b>Streuung</b> dicht	<b>Farbe</b> schwarz	<b>Produktionsbreite</b> 940 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
					•	•	•	•	•

180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•		•		•	•	•	•

1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	
•	•								



### Beschreibung

**Wasserfestes** Schleifpapier für die Autoreparatur, Lack- und Hochglanzbearbeitung beim Trocken- oder Nassschliff

### Lieferform

Bogen

## 2.26 WS Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> C Latexpapier	<b>Korn</b> <u>Siliciumcarbid</u>	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> <u>wasserfest</u>	<b>Einsatzgebiet</b> Farbe, Lack, Hochglanz, Spachtel, Füller, GFK, Kunststoff
<b>Streuung</b> dicht	<b>Farbe</b> anthrazit	<b>Produktionsbreite</b> 920 mm		

### Lieferbare Körnungen

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150
					•	•	•	•	•
180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•		•	•	•	•
1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	
•	•	•		•					



### Beschreibung

Wasserfestes Schleifpapier als Spezialprodukt für die Autoreparatur, Lack- und Hochglanzbearbeitung. Das sehr flexible Latexpapier ermöglicht eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit beim Trocken- oder Nassschliff

### Lieferform

Bogen

### KA.EF. für Sie mobil!

Wir als mittelständisches Unternehmen aus dem Münsterland wissen genau, wie wichtig zuverlässige Partner sind. Uns liegt der direkte Kontakt mit Ihnen, unseren Kunden, sehr am Herzen. Wenn Sie uns benötigen sind wir für Sie da:

**Geht nicht gibts nicht!**

